



**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNO- REMONTOWYCH
SAMORZĄDU GMINY WIELEŃ W ROKU 2025**

Budowa/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Nowe Dwory



Wykonano odcinek drogi o nawierzchni utwardzonej emulsją asfaltową i grysami, średnia szerokość drogi- 4,0 m, długość odcinka: 550 mb. Wprowadzono oznakowanie pionowe.
Wartość zadania: 303.345,16 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 168.000,00 zł, środki Gminy Wieleń: 135.345,16 zł.



Opracowano projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń dla odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz o dług. 96 mb. (część II). Wartość zadania: 12.300,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miążach



Wycinek z koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej dla wsi Biała

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizowania wsi Międzybórz oraz rozwiązań koncepcyjnych dotyczących odbioru ścieków ze wsi Mężyk, Biała, Hamrzesko. Zadanie realizowane w latach 2025-2027. Koszt opracowania projektowego: 227.500,00 zł.

Budowa ciągu pieszego na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie




Prace wykonano na bazie dokumentacji opracowanej w latach poprzednich oraz wykorzystano do prac częściowo materiał zakupiony z Funduszu Sołeckiego (wartość materiału: 5.893,95 zł). Nawierzchnię ułożono na długości ok. 70 mb. Koszt zadania: 48.529,97 zł, w tym Fundusz Sołecki: 23.540,01 zł, środki gminy: 24.989,96 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

Budowa drogi rowerowej Wieleń- Miały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 oraz Wieleń- Dzierżążno Wielkie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177- opracowanie dokumentacji projektowej



Mapa sieci dróg wojewódzkich i powiatowych

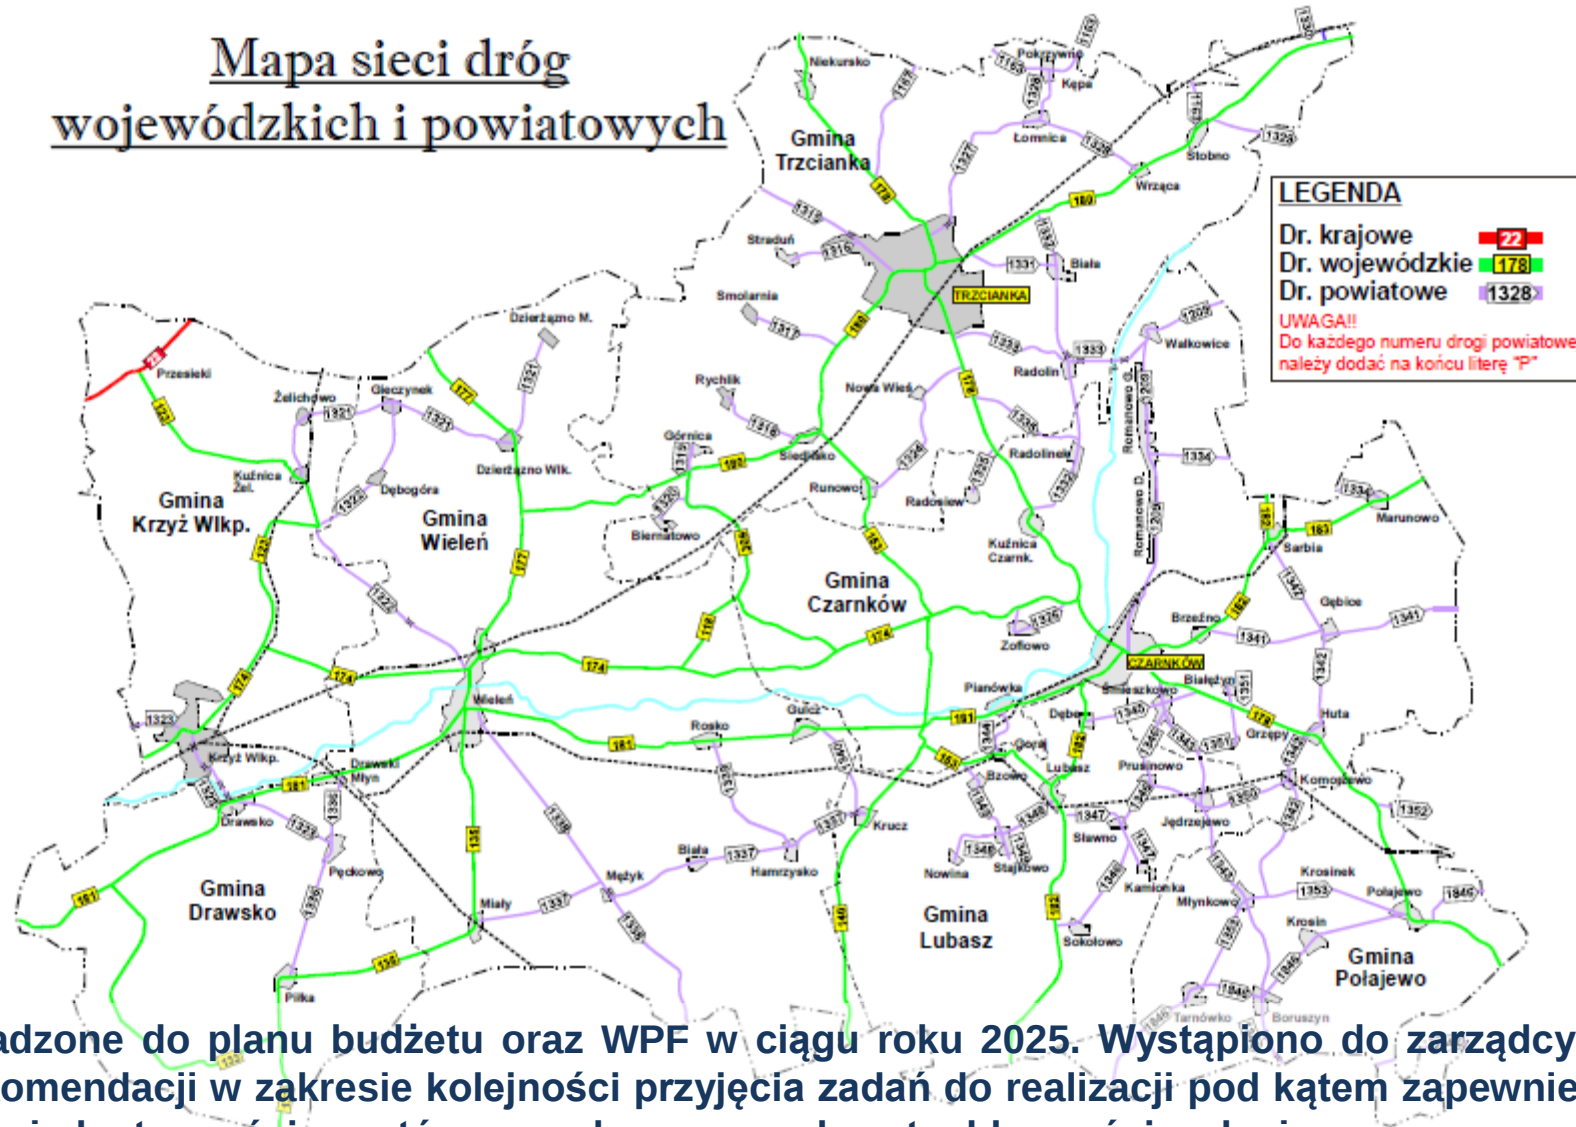

Zadanie wprowadzone do planu budżetu oraz WPF w ciągu roku 2025. Wystąpiono do zarządcy drogi z wnioskiem o określenie rekomendacji w zakresie kolejności przyjęcia zadań do realizacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników drogi, dostępności gruntów pasa drogowego, kosztochłonności zadania.

Prace drogowe



Przejście dla pieszych na ulicy Błonie w Wieleniu.



Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze- budowa odcinka chodnika.



Elementy spowolnienia ruchu na ulicy Sosnowej w Wieleniu. Prace finansowane we współpracy z Zarządem Osiedla Północ w Wieleniu. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2026.

Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu



Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2023 opracowywano dokumentację projektową, dla której w kwietniu 2024r. uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę. Prace budowlane zrealizowano w latach 2024- 2025. Koszt zadania: 6.135.270,00 zł, w tym: wkład Gminy Wieliczka: 364.020,00 zł, środki zewnętrzne: 5.771.250,00 zł.

Przebudowa ulic: Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa, Jarzębinowa, Podgórna w Rosku



W roku 2024 rozpoczęto rzeczową realizację prac związanych z budową nawierzchni ulic, chodników (Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa, Jarzębinowa w Rosku) oraz zaprojektowaniem i wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ul. Podgórnej w Rosku. Zadanie zakończono w roku 2025. Łącznie wykonano 2,84 km dróg, chodniki, doświetlone przejścia dla pieszych, miejsca parkingowe oraz oświetlenie przy ul. Podgórnej. Koszt: 8.143.653,50 zł, w tym środki Gminy Wieleń: 439.374,85 zł, środki zewnętrzne: 7.704.278,65 zł.

Przejście dla pieszych na ulicy Nowe Miasto w Wieleniu



W oparciu o przygotowany wcześniej projekt organizacji ruchu wykonano pierwszy etap prac związanych z przejściem dla pieszych na ulicy Nowe Miasto w Wieleniu łączącym zachodnią pierzeję ulicy z płytą targowiska.

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej- Wielka Pętla Wielkopolski



WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI



wielkopolska
wielka historia
wielka przygoda

Wieleń



Miasto Wieleń położone jest nad Notecią, która wyznacza historyczną granicę pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem. Sprzyjała temu szeroka pradolina, w dużej mierze zajęta przez łąki. Po Powstaniu Wielkopolskim tędy biegła granica z Niemcami (wówczas powstał Wieleń Północny), a nawet współcześnie rzeka oddziela dwie diecezje.

Najcenniejszym zabytkiem jest barokowy kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i Świętego Michała, ufundowany w 1615 r. Wewnątrz cenne wyposażenie z epoki, w tym ołtarz główny wykonany przez mistrzów z Pelplina.

Na drugim brzegu Noteci uwagę zwraca dawny pałac Sapiechów z 1749 r. Do naszych czasów przetrwało tylko skrzydło zachodnie, warto jednak przyjrzeć się szlachetnej dekoracji elewacji.



LEGENDA

- przystań dla jachtów i łodzi
- przystań kajakowa
- śluza

Więcej na stronach:

wielkopolska.travel
wielka-petla.pl



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego



Forest Notecia

PUSZCZA NOTECKA

Na południe od Wieleń rozciąga się Puszcza Notecka - jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. W samym jej sercu znajduje się ciąg dziewięciu jezior (około wsi Miały, Biała i Hamryzko), które łączy rzeka Miałka. Biegłoby tu ciekawy szlak kajakowy - stosunkowo trudny, ze względu na liczne przenoski, ale zarazem niezwykle malowniczy. To również doskonałe tereny na wyprawę rowerową i pieszą.



Wielka Pętla Wielkopolski

PUSZCZA DRAWSKA

Lasów w okolicy miasta nie brakuje. Jadąc na północ dotrzemy do Puszczy Drawskiej. Wyjątkowym skarbem przyrody jest rzeka Drawa oraz chroniony fragment jej dorzecza Drawieński Park Narodowy. Biegłoby tu bardzo popularny szlak kajakowy, o długości 160 km.

Wytrawnych kajakarzy przyciąga z kolei mała rzeka Bukówka - wymagająca i trudna, ale oferująca niepowtarzalny kontakt z naturą.

Interesującymi miejscami w pobliżu są drewniane kościoły w Dzięglinie Wielkiej i zabytkowy dwór w Dębogórze (obecnie obiekt noclegowy). Obie miejscowości stanowią dobrą bazę dla rowerzystów, a śródlasne wydmy zapewniają nie lada wyzwania. Lokalną ciekawostką jest Rostańczony Las, gdzie podziwiać można drzewa przyjmujące niezwykle kształty.

Wielka Pętla Wielkopolski

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 7 tys. zł. Tablicę zamontowano na Bulwarach Nadnoteckich w Wieleń.

SIEDZISKA

PUNKT WIDOKOWY

POMOST

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZEBIERALNIA

TARAS

WIATA REKREACYJNA

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

REMONT OBIEKTU MUROWANEGO I OKALIZACJA KONTENERA SOCJALNO-SANITARNEGO

REMONT OBIEKTU MUROWANEGO I OKALIZACJA KONTENERA SOCJALNO-SANITARNEGO

REMONT OBIEKTU I OKALIZACJA KONTENERA

WIATA GRILLOWA

10 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Biała. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu plaży w Białej. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Opracowanie posłużyło jako element wniosku o dofinansowanie na realizację pierwszego etapu prac. Złożony wniosek o dofinansowanie znajduje się na etapie oceny.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu



Wycinek koncepcji projektowej- oczyszczalnia ścieków- rozbudowa

czarnkowsko-trzcianecki
Gmina Wielen

Na bazie podpisanej w roku 2024 umowy z wykonawcą realizowane jest opracowanie projektowe dot. sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie. Zakres projektu obejmuje: posesje zlokalizowane w zwartej zabudowie wsi Wrzeszczyna, zabudowania i działki przeznaczone pod zabudowę przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Wieleniem i Wrzeszczyną, kolektor tłoczny do oczyszczalni w Wieleniu wraz z rozbudową oczyszczalni o zbiorniki do przetrzymywania i natleniania ścieków dowożonych. Zakończenie prac nastąpi w III kw. 2026r. Umowny koszt opracowania: 319.800,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu



W roku 2025 zakończono opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii w zakresie przebudowy odcinka drogi- ul. Poremba w Wieleniu- do skrzyżowań z ulicą Błonie. Wartość opracowania projektowego realizowanego w latach 2024-2025 to: 34.450,00 zł, w tym: Fundusz Osiedla Staromiejskie: 18.850,00 zł, budżet gminy: 15.600,00 zł.

Przebudowa placu przed OSP Wielen



Zadanie realizowane w latach 2025- 2026 na bazie przygotowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej. Wykonano nawierzchnię polbruk przed obiektem Centrum Ratowniczo- Gaśniczego w Wieleniu wraz z płytą żelbetową zlewną w miejscu napełniania wodą pojazdów straży pożarnej oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej. Koszt zadania: 297.746,41 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu- II etap



Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków subwencji kanalizacyjnej. Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 229 mb., przyłącza kanalizacyjne o dł. 107,6 mb., kanalizację tłoczną o dł. 6,0 mb oraz zamontowano przepompownię ścieków.

Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wielen



Rozbudowa oświetlenie uliczne w Dzierżążnie Wielkim, w tym: zamontowano linię napowietrzną oświetleniową o dług. 361 m oraz 6 punktów świetlnych ledowych. Koszt prac: 29.458,50 zł, w tym Fundusz Sołecki: 15.000,00 zł.

Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Staszica w Wieleniu. Zadanie realizowano we współpracy z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który finansował wykonanie prac.

Ozdoby świąteczne



Zakupiono ozdoby świąteczne do udekorowania przestrzeni publicznych w m. Wieleń. Koszt zadania: 35.998,91 zł.


Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz



Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2024 opracowano dokumentację, w maju 2025r. uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowy zakres zadania obejmował: rozbudowę obiektu, kompleksowy remont i przebudowę oraz zmianę funkcji pom. wewnętrznych, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki otworowej, zmianę źródła ciepła, termomodernizację obiektu, montaż instalacji fotowoltaicznej i gruntowej pompy ciepła.

Koszt zadania: 1.954.000,00 zł, w tym środki Gminy Wieleń: 53.780,00 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.900.220,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko- Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej- Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną

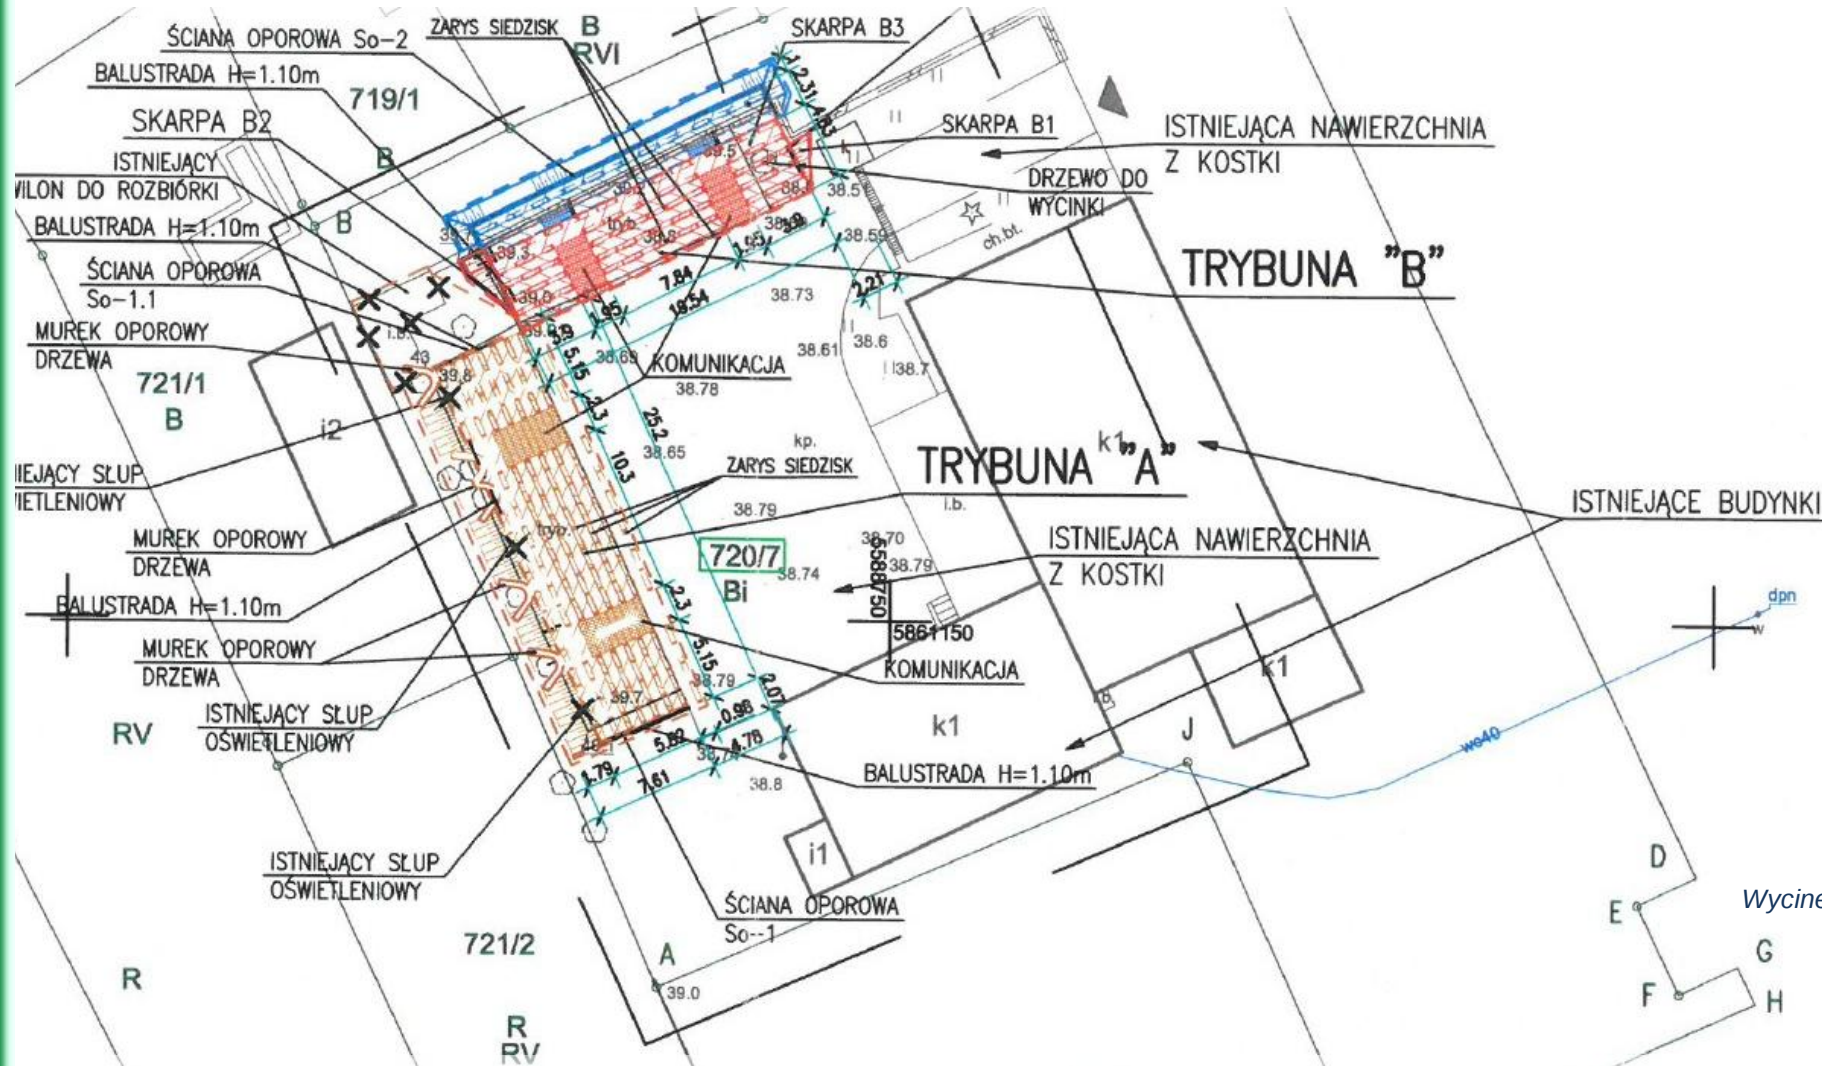

Wycinek z dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane w ramach projektu: Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej- Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną- dofinansowanie FEW 2021-2027. W roku 2025 zrealizowano część projektu w zakresie wyposażenia, w tym: zestawy nagłośnieniowe i stoły eventowe. W roku 2026 realizowane będą roboty dotyczące przebudowy trybun i remontu sceny zewnętrznej przy WDK Rosko. Koszt umowy realizacji robót budowlanych: 208.977,00 zł.

Przebudowa sal wiejskich Dzierżążno Wielkie, Gieczynek- dokumentacja projektowa



Dokonano wyboru projektanta przebudowy sali wiejskiej w Dzierżążnie Wielkim. Koszt opracowania projektowego: 96.666,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie projektu rozbudowy sali wiejskiej w Gieczyнку. Koszt umowy projektu: 44.444,00 zł. Zakończenie prac projektowych dla obu zadań planowane jest na rok 2027.



Koszt: 46.740,00 zł.



- [illegible]

UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPISZANIA SIĘ Z Wszystkimi
CZĘŚCIAMI PROJEKTU BUDOWANEGO WZGLĘDNIEM PODANE WYNIKI
PROJEKTOWE WYMIARY NALEŻY BRANNOŚĆ W WYKUTURZE

PROJEKT: WYMIARY WALEZ I SPRAWNOŚĆ WYKONANIA		
INWESTOR	Urząd Miasta ul. Kosińskiego 16, 63-200 Wąseł	
ADRES	Województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, Oleszno, Urząd Miasta i Gminy, ul. M. Piłsudskiego 10, 63-200 Wąseł, kod pocztowy 63-200, 63-200 Wąseł	
TYPUL PROJEKTU	Badanie i projektowanie obiektów wyciecznych przy ul. Kosińskiego	
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PROJEKTOWAŁ BIOGN	mgr inż. dr. inż. Andrzej Pawełczyk ul. Żółty 10, 63-200 Wąseł	
PROJEKTOWAŁ BIAK	mgr inż. Paweł Krawczyk ul. ŁUKASZA 17, 63-200 Wąseł	
PROJEKTOWAŁ BIAK	mgr inż. Piotr Wójcicki ul. ŁUKASZA 17, 63-200 Wąseł	
TYPUL WYKONANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
SKALA	1:500	1:500
DATA	20.11.2024	20.11.2024
STADIUM	STADIUM	STADIUM

Wycinek z dokumentacji projektowej

Budowa boiska do siatkówki plażowej



W roku 2025 zrealizowano pierwszy etap prac związany z wykonaniem boiska do siatkówki plażowej w obrębie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wieleniu. Zadanie realizowano na bazie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej opracowaną zgodnie z przyjętą w latach poprzednich koncepcją zagospodarowania terenu. Prace finansowane były ze środków Funduszu Osiedla Południe w Wieleniu we współpracy z klubem sportowym Volley Wieleń, który dostarczył i zamontował wyposażenie boiska. Koszt robót budowlanych: 26.500,00 zł.

Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Wieleniu



Zadanie zrealizowano w ramach pozyskanego dofinansowania zewnętrznego- program „Aktywne Place Zabaw”. Koszt zadania: 194.061,64 zł.

Zagospodarowanie boiska sportowego w Dzierżążnie Wielkim



Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk, zamontowano pom. gospodarcze z wiatą blaszaną, zakupiono ławostoly, ławki rozkładane, zamontowano piłkochwyty za bramkami. Koszt zadania: 65.941,80 zł, w tym: Wielkopolska Odnova Wsi: 34.900,00 zł, Gmina Wieleń: 15.841,80 zł, Fundusz Sołecki: 5.000,00 zł, wkład własny mieszkańców: 10.200,00 zł.

Remont sali wiejskiej w Zielonowie



Wykonano remont pom. pełniącego rolę kuchni, korytarz, wymieniono część inst. elektrycznej, wodociągowej, oświetlenie sali, zainstalowano podgrzewacz ciepłej wody z pompą ciepła. Wykonano pokrycie dachu blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem. Koszt zadania: 113.744,51 zł, w tym: Wielkopolska Odnowa Wsi: 69.980,00 zł, środki Gminy Wieleń: 13.364,51 zł, Fundusz Sołecki: 18.000,00 zł, wkład własny mieszkańców: 12.400,00 zł.

Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026

**Zakup cysterny do wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania
wody w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
na lata 2025/2026 – Zadanie nr 2: Mobilna stacja uzdatniania wody**

Dofinansowanie: 385 501,68 zł

Wartość Całkowita: 481 877,10 zł

W ramach zadania dokonano zakupu mobilnej stacji uzdatniania wody, która stanowi element wyposażenia wykorzystywanego w działaniach z zakresu ochrony ludności. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaakceptowanym przez podmiot dotujący zakresem rzeczowym. Koszt: 481.877,10 zł, w tym: 385.501,68 zł budżet państwa, 96.375,42 zł wkład własny Gminy. Stację umiejscowiono w obrębie ujęcia wody w m. Gulcz.

Poprawa nawierzchni odcinka drogi Dzierżążno Małe- Wołowe Lasy



W ramach prac wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi na wybranych odcinkach na powierzchni 2500 m², wbudowano 650 ton pospółki, wykonano spusty wód opadowych odprowadzające wody opadowe poza koronę drogi, wymieniono przepust o średnicy 0,5 m na długości 8,0 m oraz odmulono rów na długości 50 m. Koszt prac: 54.120,00 zł, w tym: Gmina Wieleń 10.824,00 zł, Nadleśnictwo Krzyż: 43.296,00 zł.



Remont Pomnika Wdzięczności w Wieleniu



W ramach prac wykonano częściowe odtworzenie i remont Pomnika Wdzięczności w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem terenu: komunikacja piesza w obrębie działki, mała architektura- kosze, tablica informacyjna, ławki, maszty flagowe, oświetlenie parkowe, projektory punktowe. Wydano okolicznościową broszurę. Koszt: 293.995,00 zł, w tym: 142.588,00 zł środki Gminy Wieliczka, 151.407,00 zł dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu rządowego „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”.



Dziękuję za uwagę.

**Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34
64 – 730 Wieleń**

